




Projet de Réaménagement du Grand Puy

REUNION PUBLIQUE

15 juillet 2015


Diagnostic état initial



»» PLAN ÉTAT INITIAL

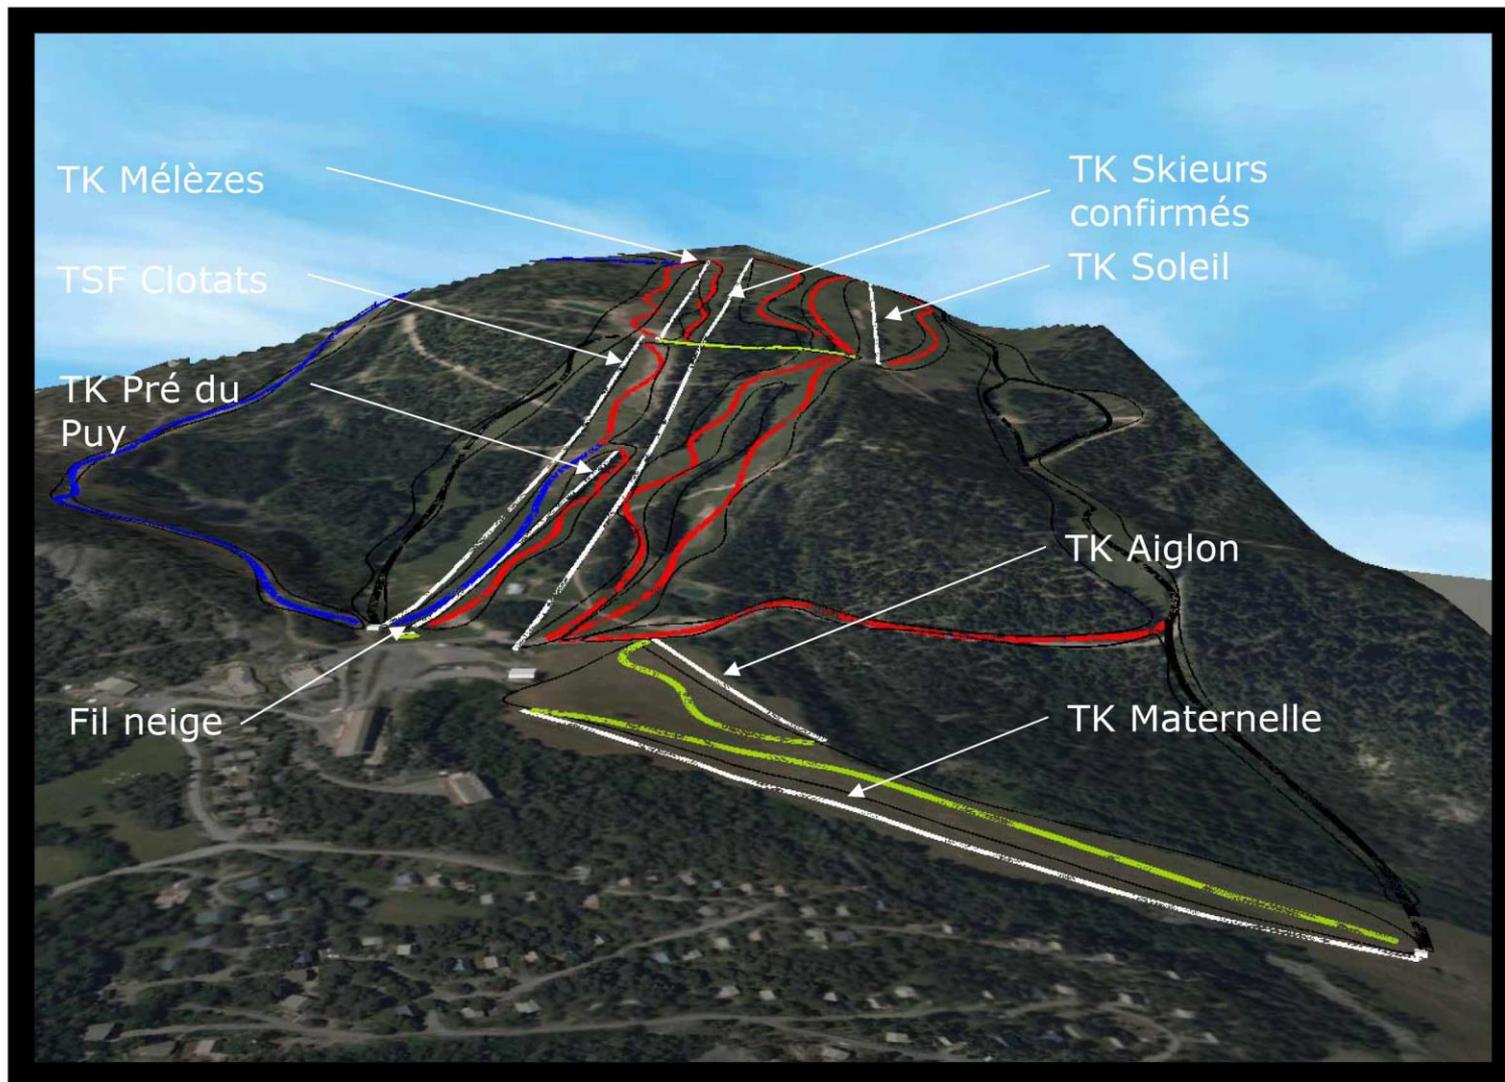

Diagnostic état final

»» PLAN ÉTAT FINAL

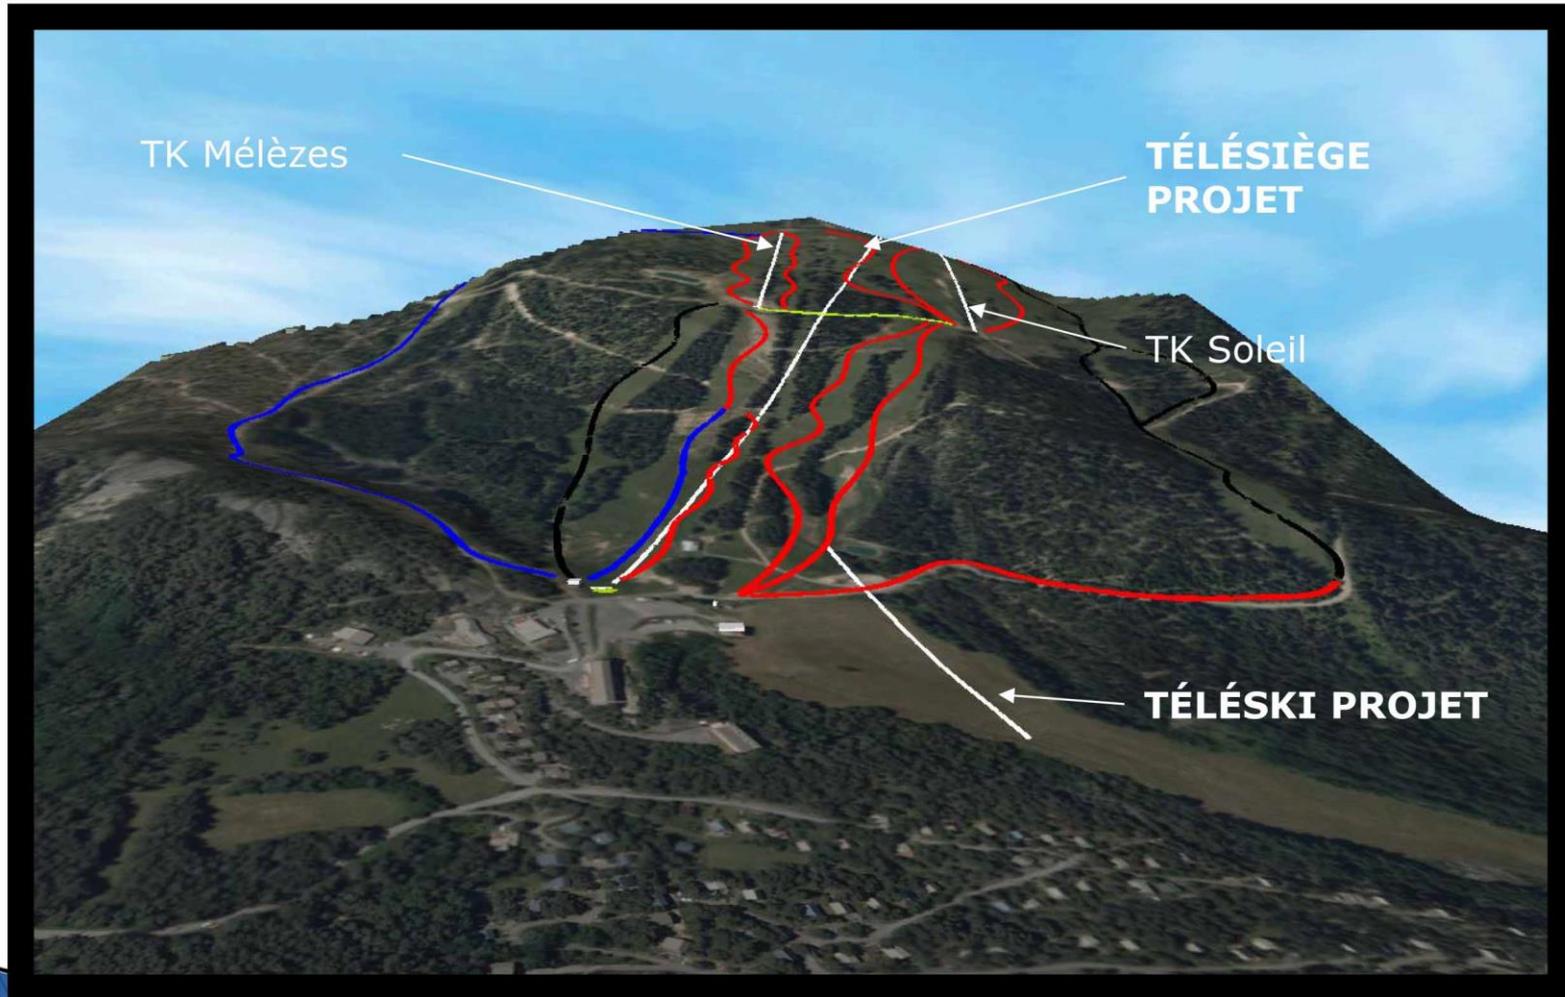

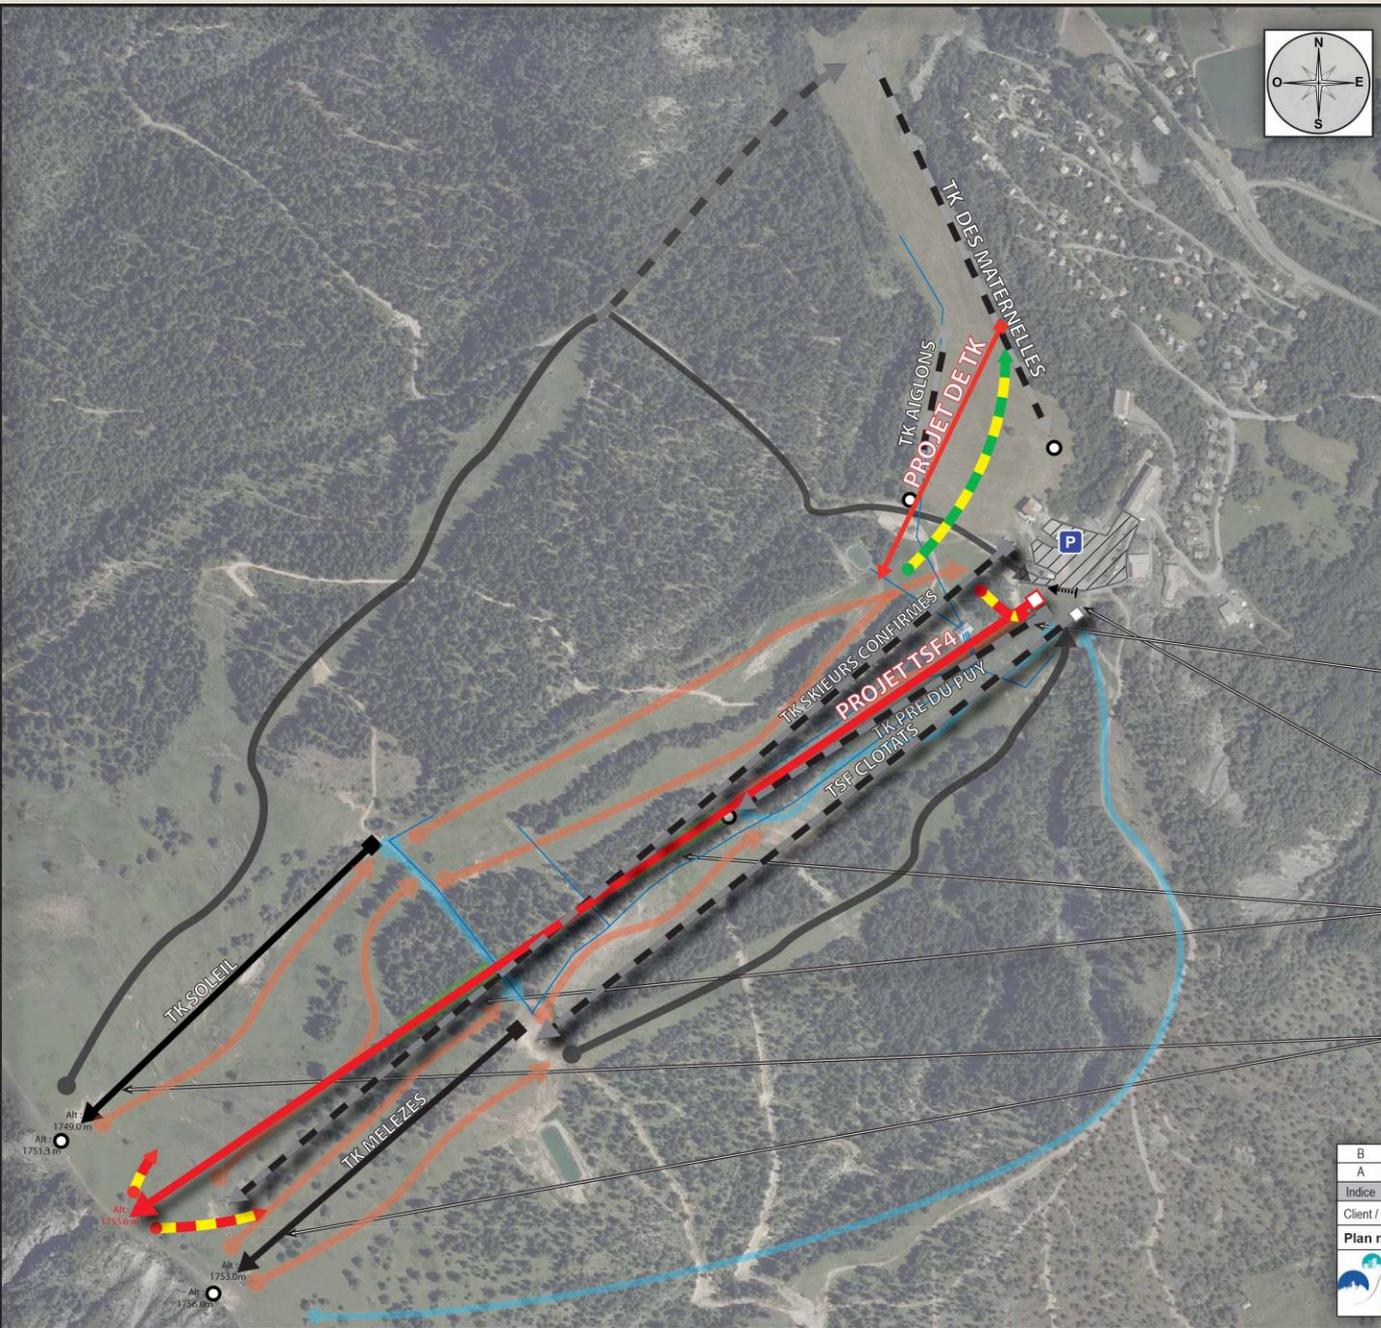

Légende : EXISTANT	
Remontées	Pistes
Télésiège :	Piste très facile :
Téléski :	Piste facile :
Poulie retour TK :	Piste difficile :
Fil neige :	Piste très difficile :
Légende : PROJET	
Remontées	Pistes
Nouveau télésiège :	Raccordement de piste très facile :
Nouveau téléski :	Raccordement piste facile :
Téléski démonté :	Raccordement piste difficile :
Télésiège démonté :	Raccordement piste très difficile :
	Suppression de piste noire :

Appareils démontés:

- Téléski des aiglons
- Téléski des marnelles
- Téléski des skieurs confirmés
- Téléski du Pré du Puy
- Télésiège Des Clotats

1. **REPRISE PISTE**
 - Respecter le gabarit sous siège
 > **Passage piste retour station**

2. **DEPLACEMENT DU FIL NEIGE**
 - Autorisé sur plusieurs emplacements
 > **Pas de dossier spécifique**

3. **DEFRICHEMENT**
 - Passage du nouveau Télésiège
 > **Emprise limitée du nouveau layon**

4. **CROISEMENTS PISTE ET TELESKI**
 - Téléski des Mélézes
 - Téléski du Soleil
 > **Appareils existants type arrivée longue**

B	G.RATEL	15/06/15	Ajout téléski des Aiglons	
A	V.GROULT	20/01/14	Création	
Indice	Etabli par	Date	Modification	
Client / Station :		Commune / Grand Puy	Echelle :	
Plan n° :	P 14032.22	n° d'affaire :	14032	

Fond : www.geoportail.fr

Plan d'ensemble
Restructuration de la station



1. RESEAU DE NEIGE
- Abandon de la partie basse

2. TK DEBUTANTS
- Neuf
> Proximité du réseau de neige existant
> Retour départ TSF 4
- A l'arrivée
> Croisement de piste
> Reprise du virage route

3. DEMONTAGE SANS REEMPLOI
- TK Aiglons
- TK des Maternelles
> Optimisation des remontées mécaniques

4. JARDIN D'ENFANTS
- Création
> Réemploi du fil neige
> Pistes initiation au ski

5. PROJET TSF 4 PLACES
- Création (Neuf ou Occasion)
> Atteindre le sommet de la station
> Renovation du parc des remontées mécaniques

6. DEMONTAGE
- TK Skieur confirmés sans réemploi
- TK Pré du Puy
- TSF Clotats sans réemploi
> Optimisation des remontées mécaniques

7. DEFRIQUEMENT
- Passage du nouveau Télésiège

8. RESEAU DE NEIGE
- Ajout de canons à neige
> Valorisation de l'offre de ski
> Optimiser la disponibilité des appareils

9. 2 TK conservés sur le haut du domaine
- TK enrôleurs du Soleil (neuf en 2010)
- TK Mélezés (130 réalisée en 2013)
> Appareils en bon état
> Favoriser le ski sur le haut du domaine
> Optimisation des remontées mécaniques

-	-	-	-
A	V.GROULT	18/02/15	Création
Indice	Etabli par	Date	Modification
Client / Station : Commune / Grand Puy			Echelle :
Plan n° :	P 13004.11	n° d'affaire : 13004	0m 75m 150m

Plan d'aménagement Scénario 5



III. Chiffrage des propositions

» Comparatif simulation des coûts sur **25 ans** Grande inspection par rapport à un appareil neuf

TSF EXISTANT MAINTENUE EN ETAT								TOTAL A 25 ANS
année	2014	2016	2019	2024	2029	2034	2039	
AGE APPAREIL (origine 1979)	35	37	40	45	50	55	60	
Nombre de grande inspection	4ème		5ème	6ème	7ème	8ème	9ème	
TRAVAUX A PREVOIR	grande inspection	remplacement sièges	grande inspection sans démontage	grande inspection avec démontage				
COÛTS TRAVAUX HORS HONORAIRES TECHNIQUES TSF EXISTANT MAINTENUE EN ETAT	406 899,00 €	70 290,00 €	84 593,00 €	264 838,00 €	264 838,00 €	264 838,00 €	264 838,00 €	1 621 134,00 €
TSF REMPLACE PAR UN NEUF								TOTAL A 25 ANS
année	2014	2016	2019	2024	2029	2034	2039	
AGE APPAREIL (origine 2014)	0	2	5	10	15	20	25	
Nombre de grande inspection					1ère		2ème	
TRAVAUX A PREVOIR					grande inspection avec démontage		grande inspection sans démontage	
COÛTS TRAVAUX HORS HONORAIRES TECHNIQUES TSF REMPLACE PAR UN NEUF	2 655 684,00 €				264 838,00 €		84 593,00 €	3 005 115,00 €